


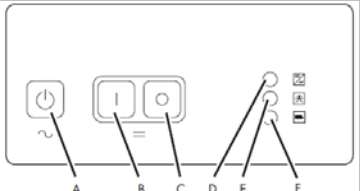









Switching Off the Sunny Island/ ሰኒ አይላንዱን/ ሲስተሙን ማጥፋት

Steps ቅደም ተከተል	Procedure	ድርጊቶች	Display/ መረጃ ማሳያ
1	<ul style="list-style-type: none"> Switch Off all circuit breakers in the main distribution board 	ዋና ዲስትሪቢዩሽን ቦርድ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሰርኪውት ብሬክሮች ያጥፉ	
2	<ul style="list-style-type: none"> Push and hold the "C" button on the sunny remote control (SRC). 	የSRC ቁልፍ "C" ተጭነው ይጠብቁ	
3	<ul style="list-style-type: none"> The following message appears on "A": Hold the buttons down until the bars indicating the remaining time of the stopping process are gone. 	የሰኒ አይላንዱን የመጥፋት ሂደት የሚያሳየው ምልክት ከ መረጃ ማሳያ "A" ላይ እስኪያልቅ ድረስ ቁልፉን እንዳይለቁ	
4	<ul style="list-style-type: none"> The screen changes Release the button 	ከጎን የሚመለከቱትን ዕውቅና ስክሪኑ ላይ ሲያዩ ቁልፉን ይልቀቁት	
5	<ul style="list-style-type: none"> The inverter LED on the Sunny Island "D" goes Orange: Press the DC Stop button "C" on the Sunny Island. 	<ul style="list-style-type: none"> ሰኒ አይላንዱ ላይ ያለው የinverter LED መብራት "D" ብርቱካናማ ትሆናለች ሰኒ አይላንዱ ላይ ያለውን የDC ማጥፊያ ቁልፍ "C" ተጭነው ይልቀቁ 	

Switching ON the Sunny Island / ሰኒ አይላንዱን/ ሲስተሙን ማብራት

Procedure	ድርጊቶች	Display/ መረጃ ማሳያ
1 Make sure that all circuit breakers in the main distribution board are switched Off	ዋና ዲስትሪቢዩሽን ቦርድ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሰርኪውት ብሬክሮች ያጥፉ	
<ul style="list-style-type: none"> Press the DC Start button "B" on the Sunny Island (SI). 	ሰኒ አይላንዱ ላይ ያለውን የDC ማብሪያ ቁልፍ "B" ተጭነው ይልቀቁ	
2 The Sunny Island initiates the startup phase. The following message appears on the display.	ሰኒ አይላንዱ የመብራት ሂደቱን ይጀምራል	
3 <ul style="list-style-type: none"> As soon as the startup phase is finished, the message in the right side appears. Take no action and just wait for 20 seconds. 	ምንም እርምጃ ሳትወስዱ ለ 20 ሰከንድ ያህል ይጠብቁ	
4 After waiting a few seconds the following message appears	20 ሰከንድ ያህል ከጥበቁ በኋላ ይህንን መልክት መረጃ ማሳያው ላይ ያያሉ	
5 <ul style="list-style-type: none"> Press and hold the rotary push button "C" on the sunny Remote Control. Wait until the bars indicating the remaining time of starting process are gone. 	<ul style="list-style-type: none"> SRC ላይ ያለውን ቁልፍ "C" ተጭነው ይቆዩ የሰኒ አይላንዱን የመብራት ሂደት የሚያሳየው ምልክት ከመረጃ ማሳያ "A" ላይ እስኪያልቅ ድረስ ቁልፉን እንዳይለቁ 	

Restarting Sunny Island after Automatic Shutdown በራሱ የጠፋን ሲስተም እንደገና ማስነሳት

Procedure	ድርጊቶች	Display/ መረጃ ማሳያ
1 Make sure that <ul style="list-style-type: none"> all circuit breakers in the main distribution board are switched Off the inverter LED "D" on the Sunny Island is lit Orange 	<ul style="list-style-type: none"> ዋና ዲስትሪቢዩሽን ቦርድ ውስጥ ያሉትን ብሬክሮች በሙሉ መጥፋታቸውን አረጋግጡ ሰኒ አይላንዱ ላይ ያለውን የ inverter LED መብራት "D" ብርቱካናማ መሆኑን አረጋግጡ 	
2 <ul style="list-style-type: none"> The SRC display is showing the message on the right side. 	<ul style="list-style-type: none"> የSRC መረጃ ማሳያ ላይ በስተቀኝ በኩል የሚታየውን መልክት መኖሩን ማረጋገጥ 	
<ul style="list-style-type: none"> Press and hold the rotary push button "C" on the SRC. 	<ul style="list-style-type: none"> SRC ላይ ያለውን ቁልፍ "C" ተጭነው ይቆዩ የሰኒ አይላንዱን የመብራት ሂደት የሚያሳየው ምልክት ከመረጃ ማሳያ "A" ላይ እስኪያልቅ ድረስ ቁልፉን እንዳይለቁ 	